

Гарантийный талон

Изделие _____

Продавец _____

Адрес продавца _____

Дата продажи _____

Печать продавца _____

Подпись продавца _____

Срок гарантийного обслуживания

Изделия из санфарфора..... 5 лет

Сливной и наливной механизм..... 5 лет

Сиденья с крышкой..... 3 года

Резиновые детали..... 1 год

Единая служба сервисной поддержки

Электронный адрес:

santeri@bathroomsupport.ru

Телефон:


8-800-200-16-42



(Звонки на телефон «Единой службы сервисной поддержки» из любого региона России - бесплатные)

1. Гарантийный талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью продавца.
2. При установке, сборке и профилактике изделия пользуйтесь «Инструкцией по эксплуатации»
3. Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.
4. Срок эксплуатации изделия 20 лет.

santeri

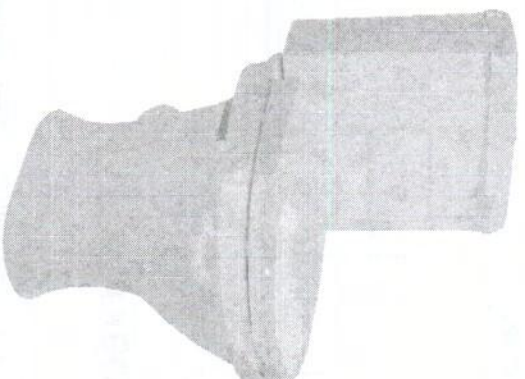

ФОРВАРД КОМПАКТ

ГОСТ 15167-93

ТУ 4960-020-10843124-06



- Итальянское оборудование, европейская технология
- Экологически чистое сырье
- Исключительно высокая функциональность и гигиеничность
- Безупречная белая эмаль изделия
- Химически стойкая глазурь
- Комплексующие высокое качество

ЗАО «Утракерам»

249201, Калужская область, г. Воронинск,

ул. Промышленная, д. 3,



тел./факс (4842) 50-47-11

www.santeri.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Унитаз	1 ШТ.
Бачок	1 ШТ.
Сиденье	1 ШТ.
Арматура	1 ШТ.
Комплект крепежа	1 ШТ.
Паспорт изделия	1 ШТ.

ЧЕРТЕЖ



УСТАНОВКА

1. Подготовка основания.
Унитаз должен устанавливаться на твердую ровную поверхность. Перед установкой выровнять поверхность пола.

2. Крепление унитаза к полу. (рис. 1)
Для крепления унитаза к полу используется специальный комплект крепления, состоящий из 2-х сантехнических шурупов, 2-х дюбелей \varnothing 10 мм. и декоративных колпачков. Отметить расположение точек для крепежных шурупов. Просверлить отверстия \varnothing 10мм.
Внимание! Не рекомендуется устанавливать изделие на свежесложенный бетон.

3. Заделка стыка. (рис. 2)
Обработайте место соединения постамента унитаза с полом силиконовым герметиком, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза. Установите унитаз на разъемную поверхность, затяните сантехнические шурупы. Головки шурупов закрываются декоративными колпачками. При необходимости удалите остатки герметика




рис. 1

рис. 2




рис. 3

4. Соединение унитаза с канализацией. (рис. 3)
Унитаз соединяется с канализационной сетью гофрированным или цельнолитым пластиковым отводом. При необходимости отрезать отвод по размеру. Место среза обработать напильником или ножом (снять заусенцы). Затем подогнать к канализационному стоку и унитазу, выровнять вместе с унитазом.

5. Присоединение унитаза к водопроводной сети. (рис. 4)
Осуществляется при помощи гибкой подводки для воды. Размер резьбы штуцера напорительной арматуры 1/2 дюйма. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

ВНИМАНИЕ! Монтаж водопроводной арматуры осуществляется специалистом в соответствии с инструкцией, разработанной заводом изготовителем! При соединении бачка с унитазом, затягивание гаек нужно производить равномерно с двух сторон, не допуская перекоса бачка.




рис. 4

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Поверхность изделия является стойкой по отношению к растворителям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не применяйте грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и аналогичные губки. Если все же поверхность сильно загрязнилась и ее не удается очистить при помощи обычных моющих средств, используйте специальные моющие средства.

Не оставляйте надолго моющие средства на поверхности изделия, а после применения смывайте его водой. При использовании моющих средств следуйте всем инструкциям производителей.

Для очистки поверхности кнопки следует использовать теплую воду, мягкую губку. После уборки протрите кнопку сухой тряпкой. Запрещается применение моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

Запрещается эксплуатация унитаза-комплекта при температуре окружающей среды ниже 0° С. Если изделие находится в неоттапливаемом помещении в зимнее время, необходимо слить воду из бачка и удалить ее из унитаза.