

HL618


Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.



Надставная деталь 130 мм / d 195 мм с обжимным фланцем d 315 мм.




тех.изображение

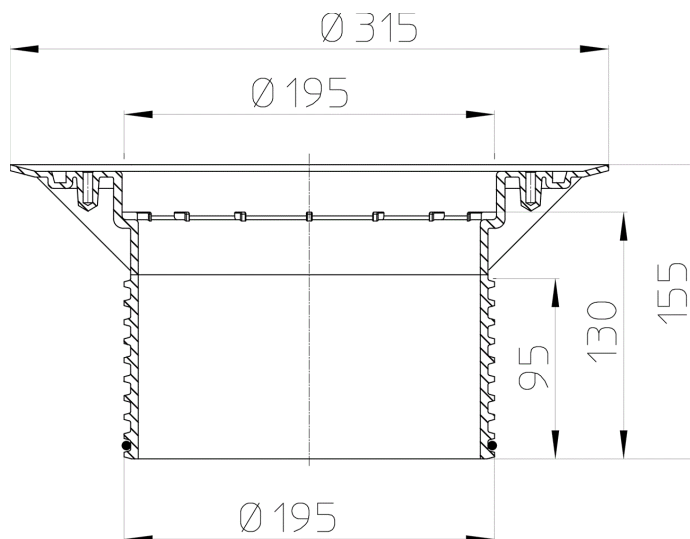

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

-  **HL01056D**
O-кольцо 170x5,5мм

Вспомогательные материалы

-  **HL190**
Дренажное кольцо d 195мм

**HL195**

Листоуловитель серии Перфект

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

Альтернативные детали**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

Надставные элементы**HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

Гидроизоляционные наборы**HL86**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.

**HL86.0**

Уплотнительный комплект

**HL86.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.

**HL86.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	130 mm
Размер	d 195 mm	Насадка	
Производительность		Решётка	
Вес	0,51	Максимальная нагрузка класса	
EAN (штрих-код)	9003076013159	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,823 [kg]
EAN/Упаковка	9003076013159
Высота/ширина/Глубина	210/330/330 [mm]
Объём	0,022869 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	24 [штк.]
Вес	29,75 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	850/800/1200 [mm]
Объём	0,816 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL618_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL618_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL618_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL618_a.pdf	pdf
CAD	HL618_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL618_PZ.pdf	pdf