

Смеситель бытовой - Серия « ЭКО»

Корпус смесителя изготовлен из цинкового сплава.



Смеситель для умывальника и мойки.

ЦС-СМ 12ш/12г, ЦС-СМ 12/2ш//12/2г, ЦС-СМ 25ш/25г, ЦС-СМ 26ш/26г

1. Узел излива в сборе - 1 шт.
 - 1.1 гайка излива
 - 1.2 кольцо (сальник) - 2 шт.
 - 1.3 полукольцо пласт. - 1шт.
 - 1.4 Аэратор (распылитель) - 1 шт
2. Корпус смесителя - 1 шт.
 - 2.1 - гайка крепления * - 1 шт.
 - 2.2 - Прокладка гайки * -1 шт.
 - 2.3 - Прокладка корпуса * -1 шт.
3. Вентильная головка - 2 шт.
4. Ручки маховики - 2шт.
5. Паспорт изделия - 1шт.
6. Упаковка - 1 шт.

* - в зависимости от модели смесителя

Различный вид крепления

Г - крепление Гайка

Ш - крепление шпилька/скоба/гайка

Примечания:

Изделие может комплектоваться маховиками пластиковыми, металлизированными или металлическими.


Изливами с Аэратором обозначение в артикуле -А.Вентильными головками с керамическими шайбами -К.

ПТГ «ЦС» не производит Гибкую подводку. Комплектация Гибкой подводкой сторонних производителей, происходит по желанию заказчика (покупателя).Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, в соответствии с каталогом производителя с сохранением функционального предназначения изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Рабочая температура – от +5 ° до 60° С. (вода)
2. Максимальное рабочее давление – 0,45 МПа
3. Размер установочной резьбы вентильной головки – 18/1,1/2"
4. Размер резьбы присоединения гибких подводок к водопроводу –1/2"
5. Расстояние между отверстиями для подключения штуцеров Г/П к цевью 15±2 (мм).
6. Резьба на цевье в отверстиях подключения Г/П М 10/

Смеситель с корпусом из цинкового сплава, не предназначен для использования в многоэтажных жилых и не жилых зданиях, подключенных к центральному водоснабжению.

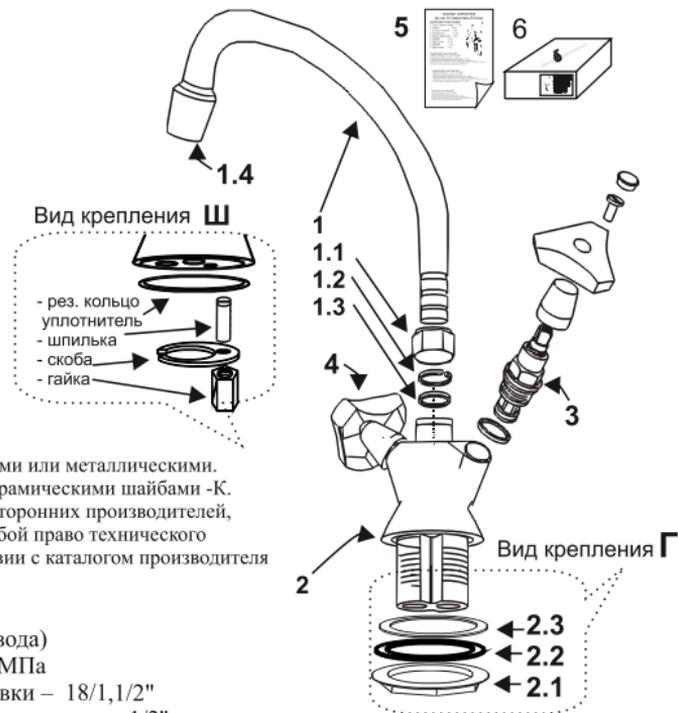

НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не годен для смешивания и пуска газа.

МОНТАЖ:

Если смеситель в разборном виде; - установить трубку излива 1, в корпус 2. Для смесителей с креплением Г;
 - Протащить гибкую подводку Через Гайку крепления 2.1, Прокладку гайки 2.2, Прокладку корпуса 2.1.
 -Продеть ГП, через отверстие мойки или умывальника с низу. Прикрутить ГП к корпусу 2.
 - одеть на цивье корпуса снизу - Прокладку гайки 2.2, Гайку крепления 2.1. Подключить ГП к водопроводу.
 Для смесителей с крепление Ш - Прикрутить ГП к корпусу 2, вкрутить в корпус шпильку, вставить корпус 2 в отверстие мойки или умывальника. Одеть скобу и закрутить гайку на шпильке.

Цветоуказатели на ручках маховиках: Красный -горячая вода, Синий-холодная вода.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поворотом ручек-маховиков на 180° (8) производится пуск, остановка и регулировка количества и температуры водной струи. Поворот узла излива - направления потока воды. Аэратор придает струе мягкость путем дробление струи и насыщения ее воздухом.

Дата сборки и проверки:
“ ___ ” _____ 20__ г.
ШТАМП ОТК

Дата продажи:
“ ___ ” _____ 20__ г.
ШТАМП ПРОДАВЦА

ПТГ « Центр Сантехники» собирает и проверяет смесители серии «ЭКО», по заказу потребителя. На смесители серии «ЭКО» действует ограниченная гарантия.
 - на цинковый корпус смесителя - 3 мес.
 - механизмы переключения - 6 мес.
 Срок; с момента продажи через розничную сеть.



Смеситель собран и проверен ПТГ « Центр Сантехники»
 Россия, г. Подольск, Домодедовское шоссе, дом 1