

Смеситель бытовой - Серия «ЭКО»
 Корпус смесителя изготовлен из цинкового сплава.

Смеситель общий для ванны и умывальника однорукоятный. Настенный. Излив с аэратором.




CM 294-2 ЭКО
 CM 294-2 душ ЭКО
 CM 300/1 ЭКО

1. корпус см. в сборе
2. ручка управления
3. душевой комплект*
4. комплект крепления
5. дайвотер**
6. узел излива***
7. душевой шланг****
8. паспорт изделия
9. упаковка

Тех. характеристики:

1. Рабочая t от +5 до +60С
2. Макс. рабочее давление - 0,45МПа
3. Механизм управления - картридж с керамичес. пластинами
4. Подключение к ВдС - расстояние 150+-5мм

Излив Тип 1 - трубка D 16/18/22 мм
 Излив Тип 2 - плоский литой
 Длина излива L - от 200мм до 400мм*
 * - в зависимости от модели по каталогу производителя

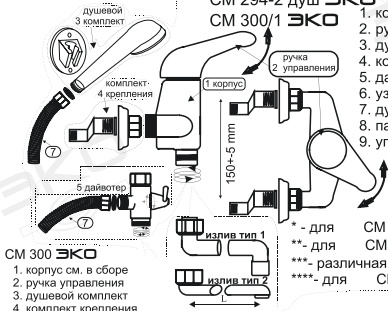


CM 300 ЭКО

1. корпус см. в сборе
 2. ручка управления
 3. душевой комплект
 4. комплект крепления
 6. узел излива***
 7. душевой шланг
 8. паспорт изделия
 9. упаковка
- ***- различная комплектация


Излив Тип 1 - трубка D 16/18/22 мм
 Излив Тип 2 - плоский литой
 Длина излива L - от 200мм до 400мм*
 * - в зависимости от модели по каталогу производителя

- * - для CM 294-2 душ ЭКО / CM 300/1 ЭКО
 ** - для CM 300/1 ЭКО
 *** - различная комплектация по каталогу производителя
 **** - для CM 294-2 душ ЭКО/ CM 300/1 ЭКО

CM 300, CM 310 ЭКО



CM 300/5 ЭКО
 ручка переключения на корпусе - сверху

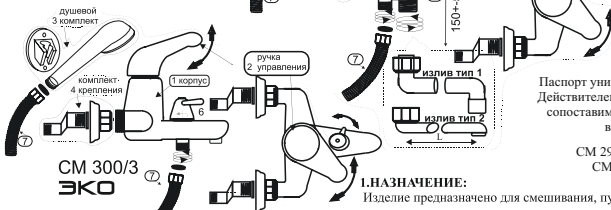

CM 300/3 ЭКО

Паспорт унифицированный документ.
 Действителен на аналогичные модели, сопоставимые по функциональным возможностям.
 аналог:

CM 294-2 - CM 293-2
 CM 300 - CM310

2. МОНТАЖ:

- Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник - квалифицированный специалист.
 - Установить патрубки (комплект крепления), в выходные отверстия трубопровода, облицовочные шайбы, с применением прокладки. Прикрутить корпус смесителя к патрубкам, при помощи гаек крепления.

Для модели CM 294-2 ЭКО - Присоединить трубку излива к корпусу смесителя, предварительно смочив водой рез.кольцо.

Для модели CM 294-2 душ ЭКО - Прикрутить гибкий душевой шланг к корпусу с резиновой прокладкой. Прикрутить к шлангу лейку. Установить держатель лейки на стене, на высоте не более 800 мм от смесителя. (то же для Моделей CM 300/1 ЭКО/ CM 300 ЭКО/ CM 300/3 ЭКО

Для модели CM 300/1 ЭКО - Установить дайвотер. К дайвотеру прикрутить трубку излива и душевой шланг.

Для модели CM 300 ЭКО - трубка излива и душевой шланг, прикручиваются к корпусу смесителя.
 В раздельные отверстия (см. схему).

На смесители серии «ЭКО» действует гарантия:

- на цинковый корпус смесителя - 6 мес.
- механизмы переключения - 6 мес.

Смеситель собран и проверен ПТГ « Центр Сантехники»
 Россия, г. Подольск, Домодедовское шоссе, дом 1



Правила эксплуатации смесителя:

1. Смеситель прошел проверку и признан пригодным. Штамп ОТК.

Мелкие неисправности устраняются самостоятельно.

Возможные неисправности и методы их устранения указаны в Табл. 1.



2. Потребитель должен проследить и потребовать у продавца- следующее;

- Платежный документ о приобретении товара (кассовый или товарный чек);

- Паспорт изделия заполненный – штамп Продавца, дата продажи.

3. Покупатель должен соблюдать правила (условия) монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)

4. Обеспечить защиту изделия от попадания инородных предметов в камеру смешения. (рекомендуется установка фильтров грубой очистки)

Неправильный ремонт или установка, перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.

- не является ответственностью продавца (производителя).

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Перекрывать воду в стояке. Снять цветоуказатель на ручке смесителя. Открыть ручку. Снять декоративное кольцо. Открыть предохранную гайку. Вытащить картридж. Проверить основание, седло смесителя. Устранить течь. Проверить резиновое уплотнение на картридже. Промыть картридж под теплой струей воды. Провести всю процедуру в обратном порядке.
После чистки и демонтажа Картриджа, течь продолжается	Заменить Картридж на новый
Течь узла излива в месте соединения с корпусом (СМ 27 (27/1) ЭКО)	Демонтировать смеситель. Открыть прикинутую шайбу на основании корпуса. Снять узел излива. Проверить уплотнения. Очистить или заменить если требуется.
Неполная или неспокойная струя воды	Открыть Аэратор на трубке излива, прочистить и промыть.

Изделие может быть укомплектовано комплектующими внешнего вида которых не показан на схеме. Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, без изменения предназначения изделия.

ВНИМАНИЕ!!!
Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускайте механические повреждения корпуса и чистку, с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками. Смеситель оборудован картриджным переключением, с керамическими пластинами. Для исправной работы, необходимо установить фильтры грубой очистки.

Дата сборки и проверки:

Особые отметки:

“ ___ ” _____ 20__ г.

ШТАМП ОТК

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____ « ___ » _____ 20__ г

Дата продажи: « ___ » _____ 20__ г.

Наименование и штамп Продавца:
