

CAEM TU-COMBI

Погружной настраиваемый термостат с функцией предохранения




ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

TU-COMBI капиллярный термостат, действие которого основано на расширении жидких сред. Однополюсные контакты переключения, главным образом применяется для автоматического регулирования температуры отопительных систем, а также выполняют функцию предохранения отсечного термостата при достижении температуры агента заданного установленного значения. Чувствительные элементы в виде колбы и капилляр изготовлены из меди.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон = см. таб.
 Температура регулирования = 30/90 °C
 Температура предохран. = 97 °C
 Ручной возврат после сраб. предохранительных контактов
 Температура max зондов = 125 °C
 Температура max корпуса = 80 °C
 Степень защиты = IP 40
 Выход = переключающие контакты
 Мощность контактов = 16(5)A/250V~

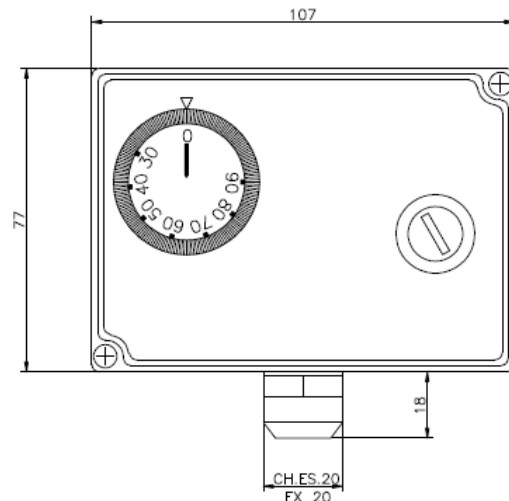

Электрическая схема

