

AG071401550

Водоотвод для душа, стандарт

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой DOUBLE - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Материал водоотвода: нержавеющая сталь 1,5 мм AISI 304, DIN 1.4301
- Слив из одного фрагмента стали
- Напольные водоотвода из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части водоотвода
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка водоотвода - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в слив
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Слив для напольного водоотвода для душа
- Водоотвод

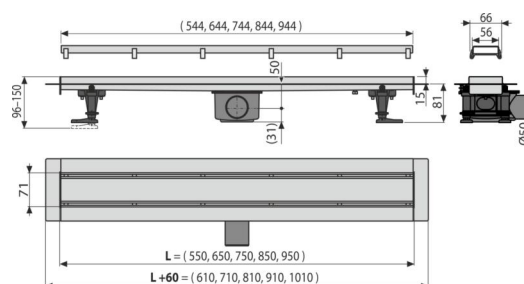

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG071401550	8595580579746	1,8538 37,0760 131,2280 кг	715x170x135 880x780x410 MM	20 60 шт

Гарантии 2/25 лет Таможенный код 39229000 Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm

AG071401650

Водоотвод для душа, стандарт

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой DOUBLE - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Материал водоотвода: нержавеющая сталь 1,5 мм AISI 304, DIN 1.4301
- Слив из одного фрагмента стали
- Напольные водоотвода из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части водоотвода
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка водоотвода - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в слив
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Слив для напольного водоотвода для душа
- Водоотвод

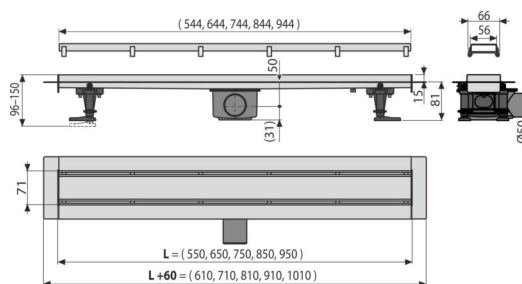

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG071401650	8595580579739	2,0471 40,9420 142,8260 кг	715x170x135 880x780x410 мм	20 60 шт

Гарантии 2/25 лет Таможенный код 39229000 Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm

AG071401750

Водоотвод для душа, стандарт

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой DOUBLE - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Материал водоотвода: нержавеющая сталь 1,5 мм AISI 304, DIN 1.4301
- Слив из одного фрагмента стали
- Напольные водоотвода из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части водоотвода
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка водоотвода - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в слив
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Слив для напольного водоотвода для душа
- Водоотвод

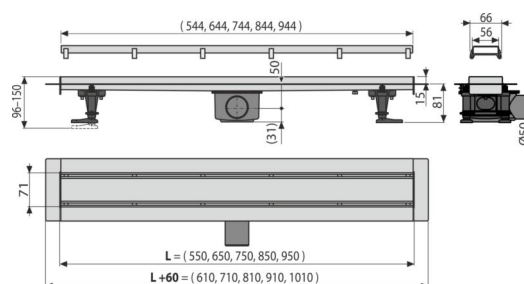

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG071401750	8595580579708	3,0504 61,0080 203,0240 кг	857x147x100 880x780x410 мм	20 60 шт

Гарантии 2/25 лет Таможенный код 39229000 Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm

AG071401850

Водоотвод для душа, стандарт

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой DOUBLE - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Материал водоотвода: нержавеющая сталь 1,5 мм AISI 304, DIN 1.4301
- Слив из одного фрагмента стали
- Напольные водоотвода из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части водоотвода
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка водоотвода - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для «воротника»
- Защитная пленка на вход в слив
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Слив для напольного водоотвода для душа
- Водоотвод

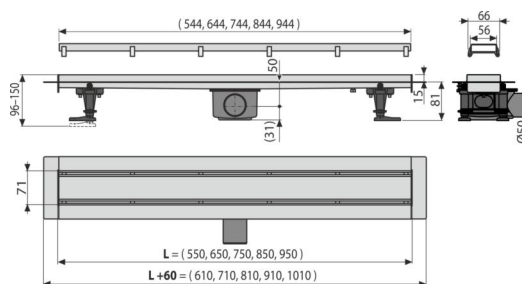

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG071401850	8595580579715	3,3694 67,3880 222,1640 кг	957x147x100 980x780x410 мм	20 60 шт

Гарантии 2/25 лет Таможенный код 39229000 Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm

AG071401950

Водоотвод для душа, стандарт

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой DOUBLE - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Материал водоотвода: нержавеющая сталь 1,5 мм AISI 304, DIN 1.4301
- Слив из одного фрагмента стали
- Напольные водоотвода из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части водоотвода
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка водоотвода - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в слив
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Слив для напольного водоотвода для душа
- Водоотвод

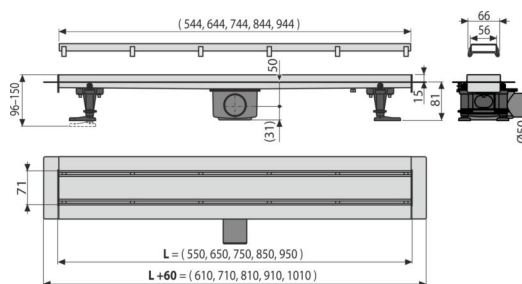

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG071401950	8595580579722	3,6875 73,7500 241,2500 кг	1057x147x100 1080x780x410 мм	20 60 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/25 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm

AG100101550

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4,2x38 – 4 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

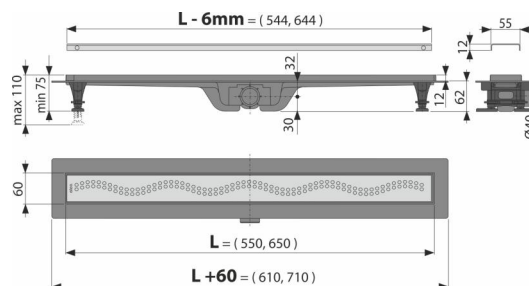

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100101550	8595580579654	1,1841 53,2845 126,5690 кг	670x75x155 1175x668x410 мм	45 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100101650

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4,2x38 – 4 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

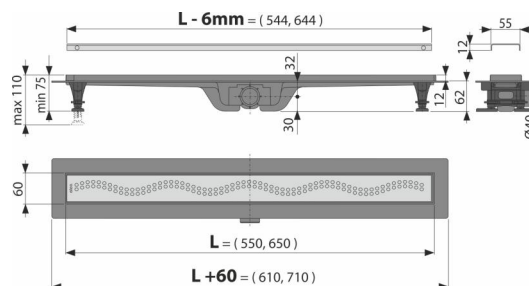

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100101650	8595580579661	1,3569 61,0605 142,1210 кг	770x75x155 1175x768x410 мм	45 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100101750

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

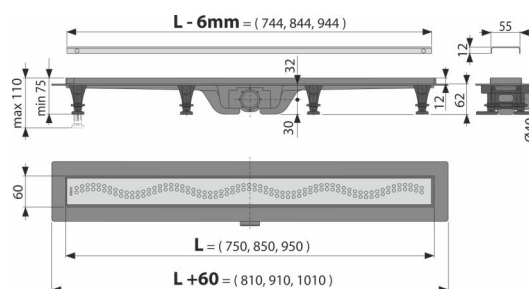

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100101750	8595580579678	1,7924 53,7720 181,3160 кг	865x80x145 885x785x415 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100101850

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

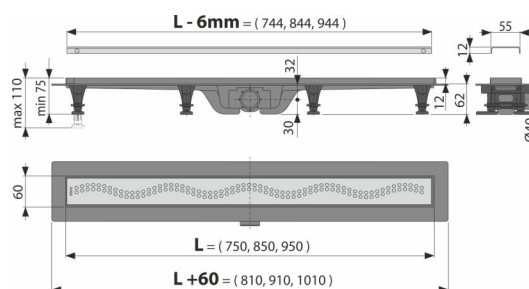

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100101850	8595580579685	1,9451 58,3530 195,0590 кг	965x80x145 980x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100101950

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

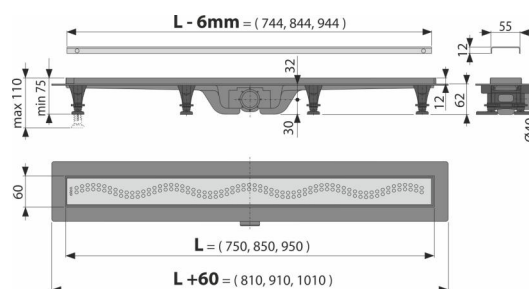

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100101950	8595580579692	2,1236 63,7080 211,1240 кг	1065x80x145 1080x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100201550

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4,2x38 – 4 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 9 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

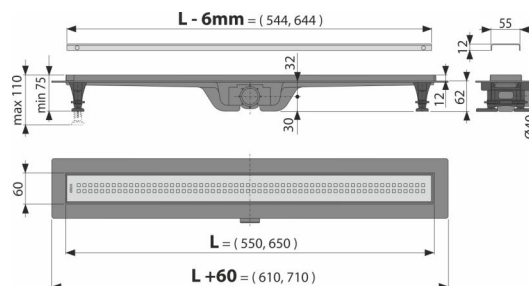

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100201550	8595580579609	1,1841 53,2845 126,5690 кг	670x75x155 1175x668x410 мм	45 90 шт

Гарантии 2/6 лет
 Таможенный код 39229000
 Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100201650

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4,2x38 – 4 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 9 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

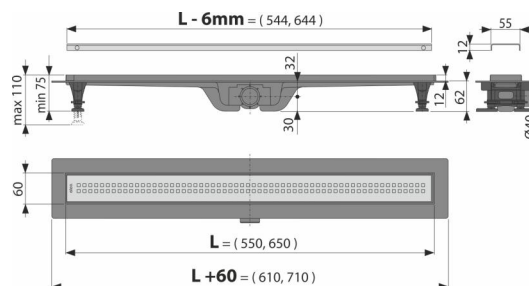

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100201650	8595580579616	1,3569 61,0605 142,1210 кг	770x75x155 1175x768x410 мм	45 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100201750

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 9 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

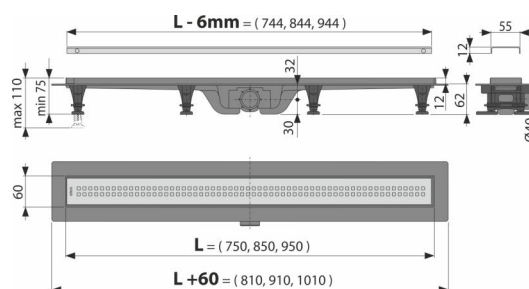

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100201750	8595580579623	1,8104 54,3120 182,9360 кг	865x80x145 885x785x415 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100201850

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 9 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

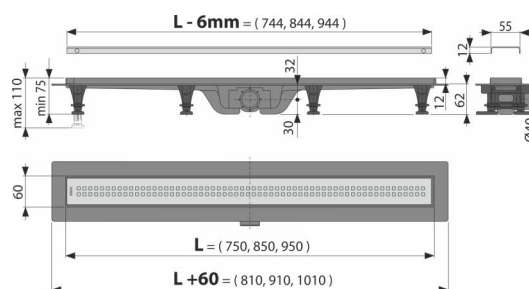

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100201850	8595580579630	1,9471 58,4130 195,2390 кг	965x80x145 980x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100201950

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 9 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

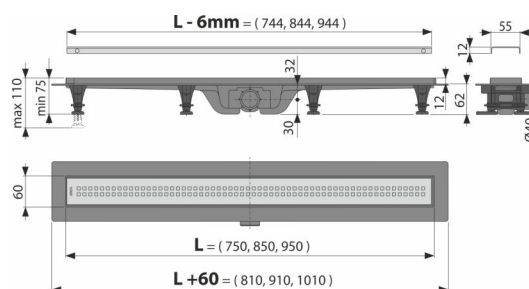

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100201950	8595580579647	2,1286 63,8580 211,5740 кг	1065x80x145 1080x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100401550

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4 – 4 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранный пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

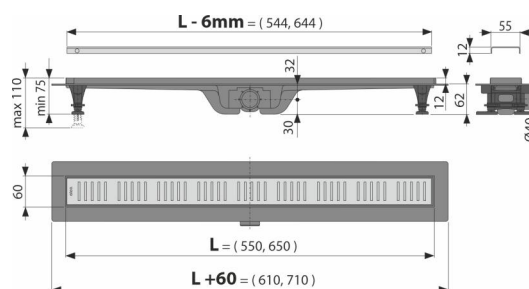

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100401550	8595580579555	1,1539 51,9255 123,8510 кг	670x75x155 1175x668x410 мм	45 90 шт

Гарантии 2/6 лет
 Таможенный код 39229000
 Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100401650

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4 – 4 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

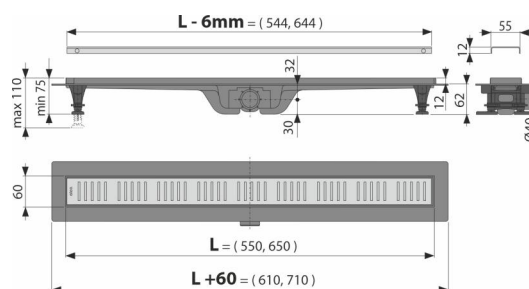

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100401650	8595580579579	1,3169 59,2605 138,5210 кг	770x75x155 1175x768x410 мм	45 90 шт

Гарантии 2/6 лет
 Таможенный код 39229000
 Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100401750

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогатненный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4 – 8 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

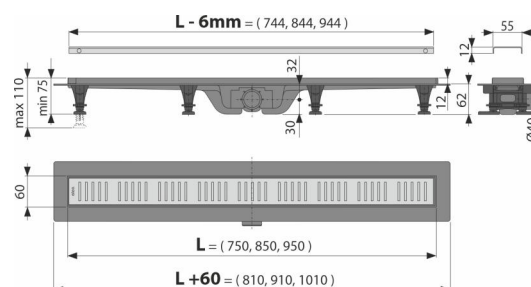

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100401750	8595580579562	1,7802 53,4060 180,2180 кг	865x80x145 885x785x415 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100401850

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогатненный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4 – 8 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

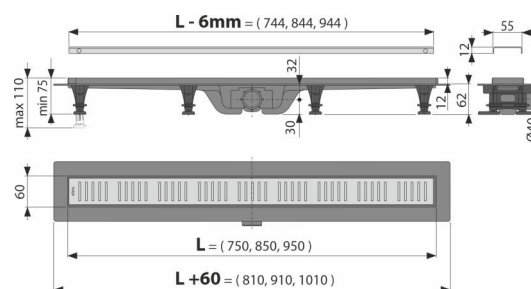

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100401850	8595580579586	1,9231 57,6930 193,0790 кг	965x80x145 980x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG100401950

Водоотвод для душа, ЕКО

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогатненный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4 – 8 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

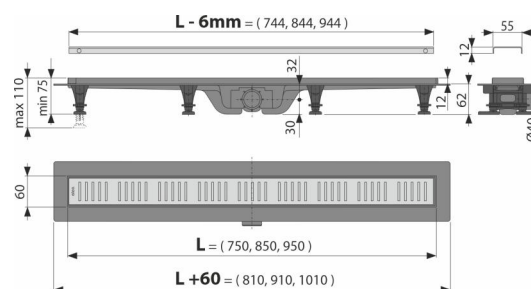

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG100401950	8595580579593	2,1016 63,0480 209,1440 кг	1065x80x145 1080x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG101101550

Водоотвод для душа, ЕКО черный

Область применения


Для безбарьерного доступа
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для использования внутри помещений

Характеристика

- Цвет: черный
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4 – 4 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

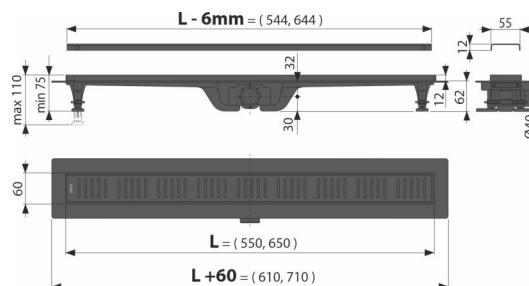

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG101101550	8595580579777	1,1726 52,7670 125,5340 кг	670x75x155 1180x673x415 мм	45 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG101101650

Водоотвод для душа, ЕКО черный

Область применения


Для безбарьерного доступа
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для использования внутри помещений

Характеристика

- Цвет: черный
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2×9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4 – 4 шт., 2×38, дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранный пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотвод

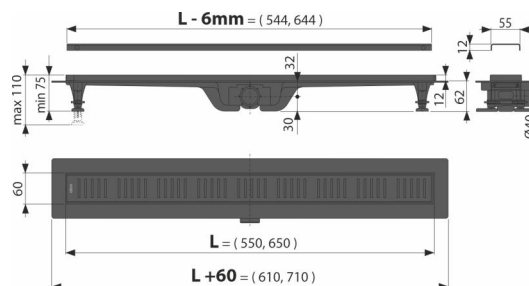

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG101101650	8595580579760	1,3169 59,2605 138,5210 кг	770×75×155 1180×773×160 мм	45 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm

AG101101750

Водоотвод для душа, ЕКО черный

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Цвет: черный
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) гарантирует защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сливе.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механически очищаемый слив вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4 – 8 шт., 2x38, дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранный пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотвод

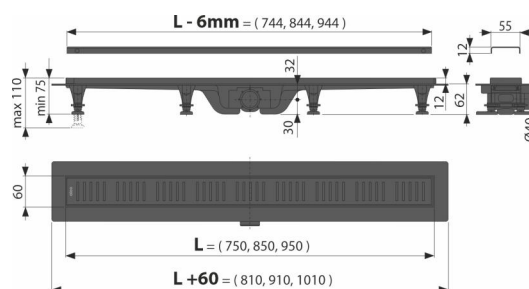

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AG101101750	8595580579753	1,7619 52,8570 178,5710 кг	865x80x145 885x785x415 MM	30 90 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm